


Eclipse Brasil

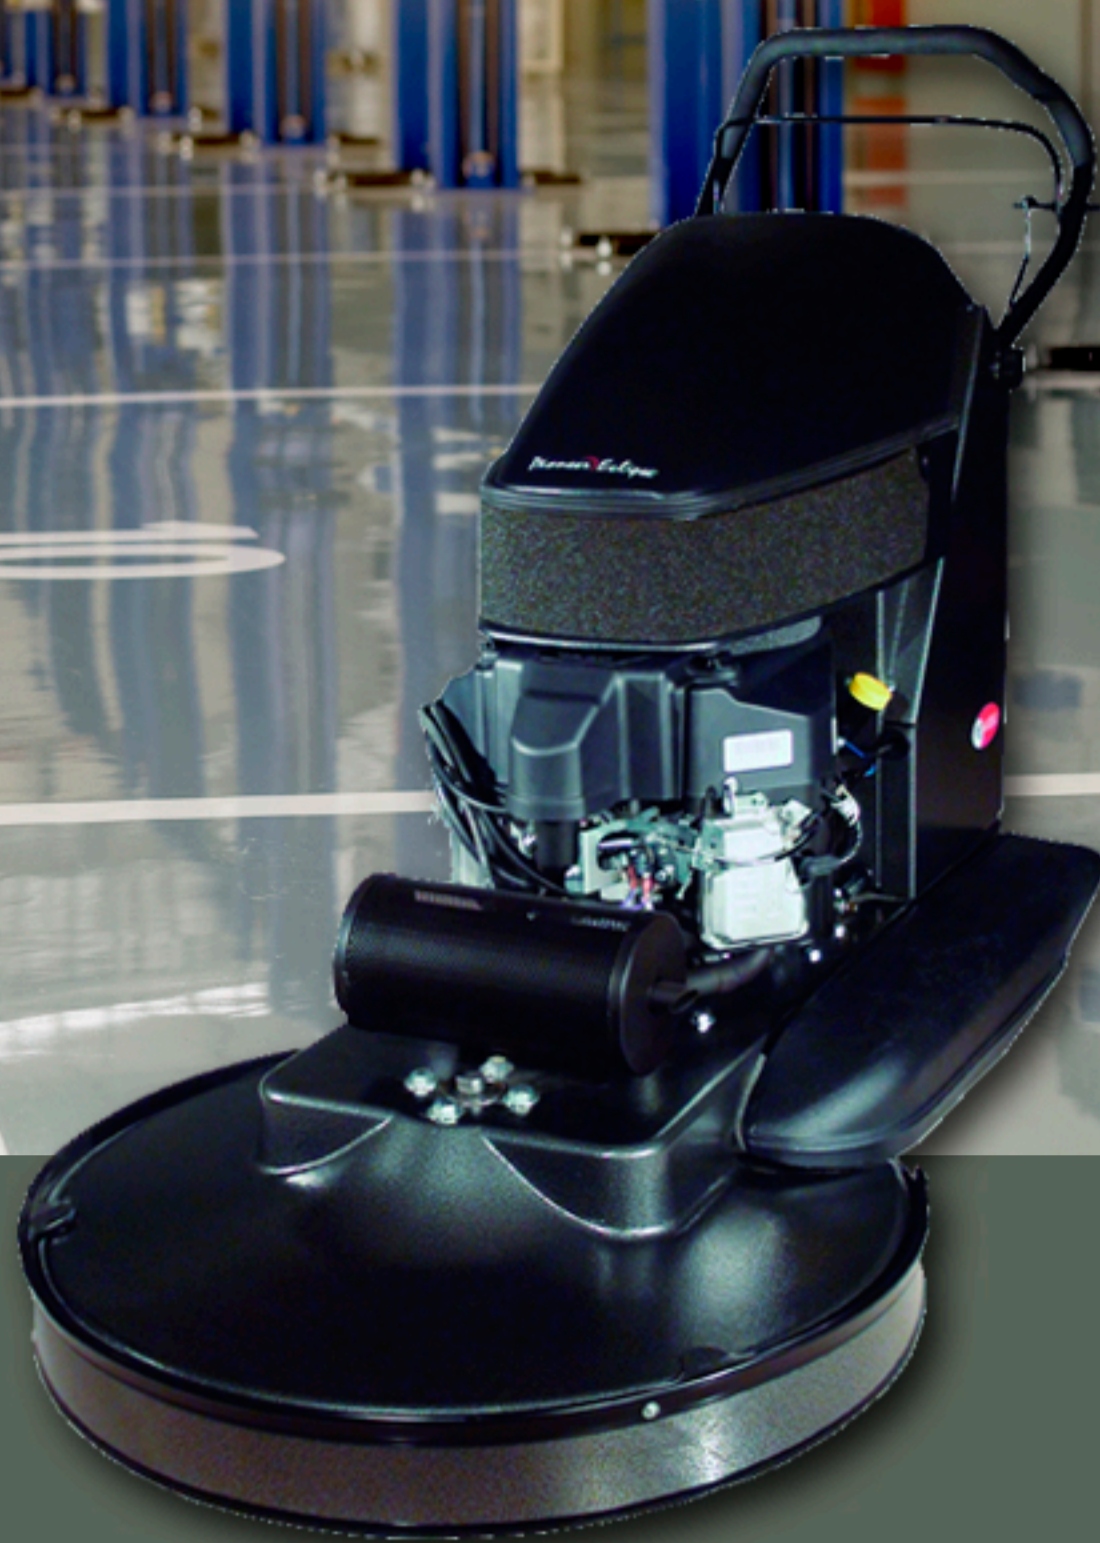

440BU28E POLIDORA PROPANO UHS

440BU28E POLIDORA PROPANO UHS

CARACTERÍSTICAS

- DISPONÍVEL NO MODELO 28"
- MOTOR KAWASAKI 18HP/ 603 CC REFRIGERADO A AR
- 1 ANO DE GARANTIA DO MOTOR
- SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DE PÓ CENTRIVAC® E UMA SAIA PADRÃO DE CONTROLE DO PÓ EM TODOS OS MODELOS
- SISTEMA "ROKBAK™" PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO E TROCA DE DISCO
- EMBREAGEM DO DISCO, QUE PROTEGE A PARTIDA E DIMINUI O IMPACTO NA ACELERAÇÃO
- SISTEMA ERGOMÉTRICO PARA FACILITAR A TROCA DO DISCO
- AJUSTE NAS RODAS OFERECE SEGURANÇA AO OPERADOR E CONTROLE DA PRESSÃO DO DISCO
- USO FÁCIL PELO PAINEL DE COMANDO AVANÇADO E GUIDÃO ERGOMÉTRICO
- APROVADO PELO INMETRO
- SISTEMA SAFESENSE® MONITORA AS EMISSÕES COM O TEMPO DE DOIS MINUTOS ANTES DO DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
- ESCAPAMENTO CATALÍTICO DIMINUI A EMISSÃO DE GASES
- SENSOR DE ÓLEO, QUE BLOQUEIA O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA CASO O NÍVEL ESTEJA ABAIXO DO CORRETO

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO 440BU28E

DESEMPENHO: ± 3100 M² por hora
MOTOR: Kawasaki 18 HP 603 CC, OHV V-Valve refrigerado a ar
VELOCIDADE DO MOTOR: 3600 RPM
TAMANHO DO DISCO: Disco de 28"
VELOCIDADE DO DISCO: 1700 RPM
PARTIDA: 12V à bateria
LARGURA: 76 Cm
COMPRIMENTO: 154 Cm
ALTURA: 104 Cm
PESO: 102 Kg
NÍVEL DO BARULHO: < 87 Db
VIBRAÇÃO: < 2,5 M/S²
CARCAÇA: Liga de alumínio fundido com cobertura de pó de platina
GUIDÃO: Ferro soldado ajustado



REVENDEDOR AUTORIZADO

